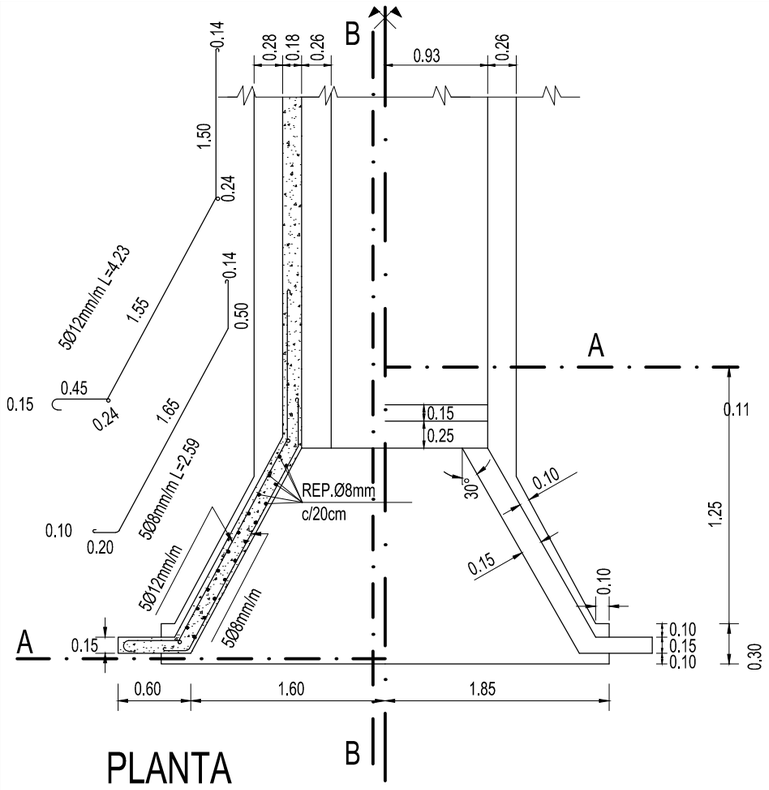

PLANTA

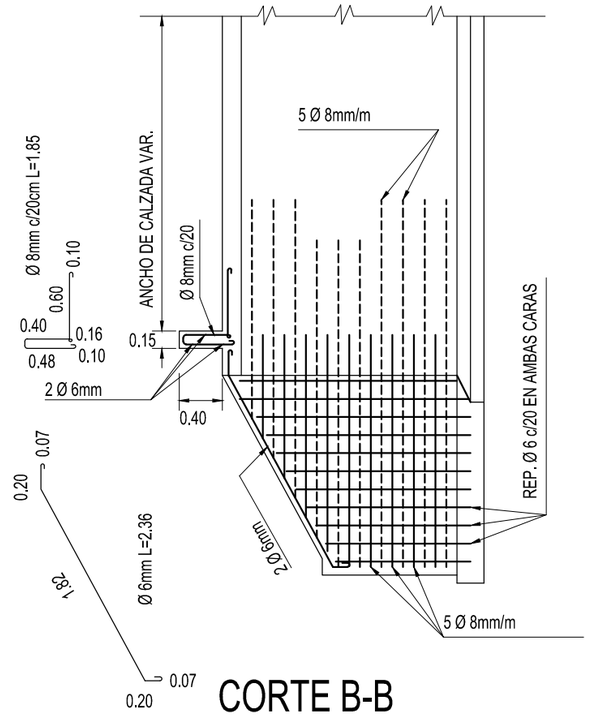

CORTE B-B

(ARMADURA MURO DE ALA Y CABECERA)

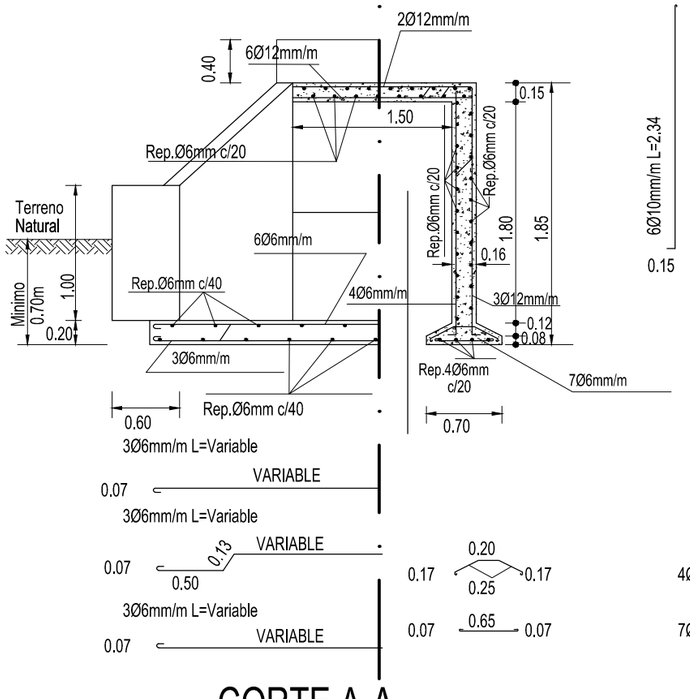

CORTE A-A

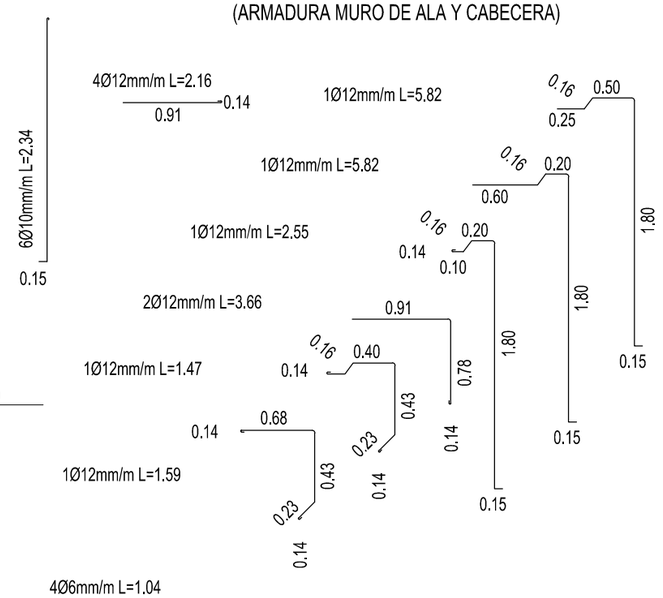

HORMIGÓN H21			
INDICACION DE LAS OBRAS		CANTIDADES PARCIAL	CANTIDADES TOTAL
COMPUTO POR METRO DE ANCHO DE CALZADA			
LOSA	m 3	0.23	
PIE DE PORTICO	m 3	0.76	0.99
ADICIONAL FIJO POR ALCANTARILLAS			
PLATEAS ALETAS	m 3	2.17	
ALETAS	m 3	1.71	
CABECERAS	m 3	0.22	4.10

ACERO ADN420			
DIAMETRO DE HIERRO		CANTIDADES PARCIAL	CANTIDADES TOTAL
COMPUTO POR METRO DE ANCHO DE CALZADA			
Ø 12mm	Kg	34.59	
Ø 10mm	Kg	17.41	
Ø 6mm	Kg	17.46	69.46
ADICIONAL FIJO POR ALCANTARILLAS			
Ø 12mm	Kg	112.84	
Ø 8mm	Kg	46.68	
Ø 6mm	Kg	80.45	240.07

NOTA: TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO ⩾ 1 Kg/cm 2

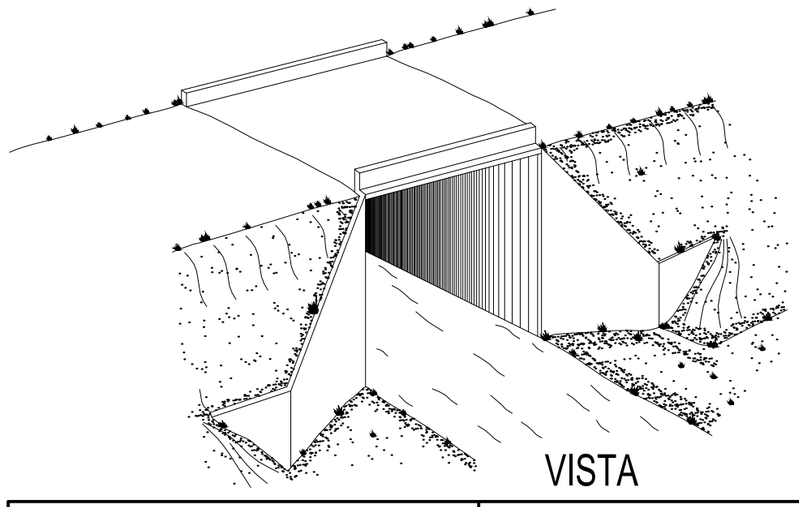

VISTA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE VIALIDAD

UAO UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

LOSA APORTICADA
LUCES: 1.50m. ALTURA: 1.50m.

PLANO TIPO C.I.867 (B)

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL